

1. Connectez-vous à votre compte Freebox

- a. Rendez-vous sur le site internet www.free.fr et cliquez sur « ESPACE ABONNÉ FREEBOX ».



- b. Entrez le mot de passe d'authentification de votre Freebox et cliquez sur « Se connecter »

The image shows a screenshot of the Freebox login page. At the top, there is a placeholder for a user profile picture and the text 'Identification Interface abonné Free'. Below this, a message reads: 'Pour accéder à votre compte, merci de saisir vos identifiants'. There are two input fields: the first is labeled 'Identifiant' and the second is labeled 'Mot de passe'. Below the password field, there are two links: 'Vous avez oublié votre mot de passe ?' and 'Vous n'êtes pas encore abonné ?'. At the bottom right, there is a 'Se connecter' button with a right-pointing arrow.

2. Paramétrer le routeur de la Freebox


- a. Aller dans l'onglet « Ma Freebox », puis dans le sous-menu « Configurer mon routeur Freebox »



- b. Vérifier que le mode routeur est actif, si ce n'est pas le cas, cliquer sur « ACTIF »



- c. En bas de la page, cliquer sur « Redirections / Baux DHCP »

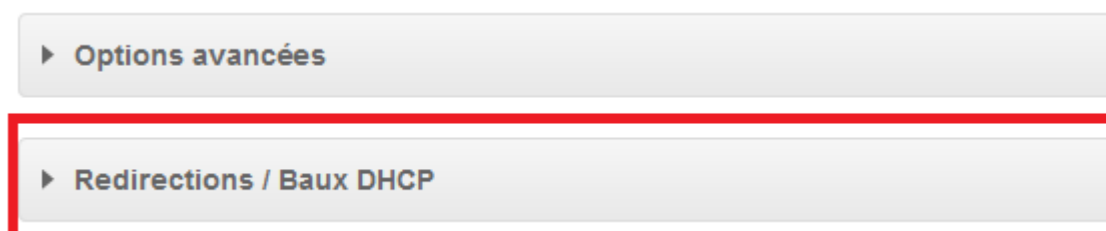

d. Dans le menu « Redirections de ports », entrer les informations demandées (ici 192.168.0.240 est un exemple) :

- Port Externe: 443
- Protocole : TCP
- IP de destination : 192.168.0.XXX (Remplacer les « X » par l'adresse IP de votre Centrale)
- Port Interne : 443
- Cliquer ensuite sur le « + »

Redirections de ports

	PORT EXTERNE	PROTOCOLE	IP DE DESTINATION	PORT INTERNE
	443	TCP	192.168. 0 . 240	443


e. Créer une seconde redirection de port, entrer les informations demandées (ici 192.168.0.240 est un exemple) :

- Port Externe: 80
- Protocole : TCP
- IP de destination : 192.168.0.XXX (Remplacer les « X » par l'adresse IP de votre Centrale)
- Port Interne : 80
- Cliquer ensuite sur le « + »

Redirections de ports

	PORT EXTERNE	PROTOCOLE	IP DE DESTINATION	PORT INTERNE
	80	TCP	192.168. 0 . 240	80
	443	TCP	192.168. 0 . 240	443

- f. Cliquer sur « Sauvegarder les paramètres »



3. Redémarrer votre Freebox

- a. Débrancher son alimentation secteur
- b. Rebrancher son alimentation secteur
- c. Attendre son redémarrage

4. Félicitations, vous pouvez maintenant accéder à distance à votre système d'alarme par Internet